

MASTER Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Profesionální LED trubice MASTER Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivek T8 používajících elektromagnetické předřadníky nebo montáž přímo na síťové napětí. Tento výrobek nabízí rovnoměrný světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitou vyšší energetickou účinností, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|-----------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 60000 h |
| Cyklus přepínání | 200 000x |
| Referenční světelný tok | Sphere |

| Light Technical | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 840 [CCT 4000 K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 190 ° |
| Světelný tok (jmen.) | 2100 lm |
| Barevné konstrukce | Chladná bílá (CW) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 150,00 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 14 W |
| Proud zdroje (max.) | 66 mA |
| Proud zdroje (min.) | 60 mA |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,9 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |

| Temperature | |
|---------------------------|--------|
| Okolní teplota (max.) | 45 °C |
| Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Teplota skladování (min.) | -40 °C |
| Maximální teplota (jmen.) | 60 °C |

| Controls and Dimming | |
|----------------------|----|
| Regulovatelné | Ne |

MASTER Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

| | |
|------------------|---------------------|
| Úprava žárovky | Mlččná |
| Materiál žárovky | Glass |
| Délka výrobku | 1200 mm |
| Tvar žárovky | Trubice, dvě patice |


Approval and Application

| | |
|-----------------------------|---|
| Třída energetické účinnosti | D |
| Výrobek šetřící energii | Yes |
| Značky schválení | RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 14 kWh |
| Registrační číslo EPREL | 403613 |

Product Data

| | |
|----------------------------------|--|
| Úplný kód výrobku | 871869964687500 |
| Objednávací název produktu | MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718699646875 |
| Objednávací kód | 64687500 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Materiál SAP | 929002021502 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,215 kg |


Rozměrové výkresy

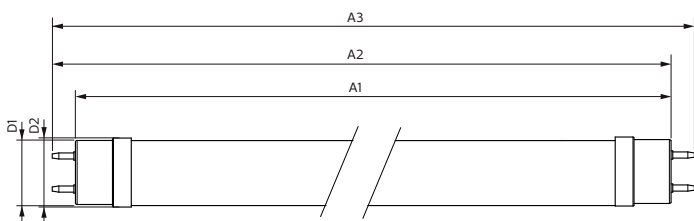


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

Fotometrické údaje



© 2021 Philips Lighting B.V. Page 1/1




LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

LEDtube 220-240V G13


MASTER Value LEDtube T8

Fotometrické údaje

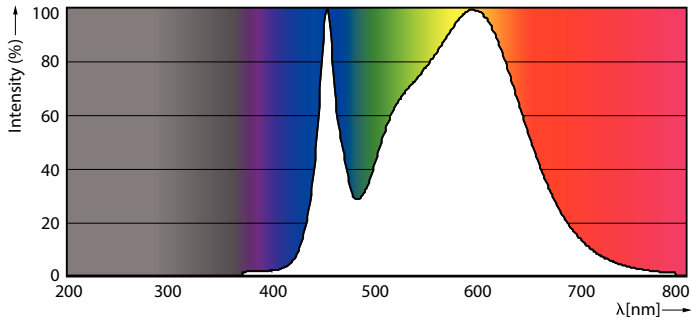


LEDtube 220-240V G13 4000k


Životnost

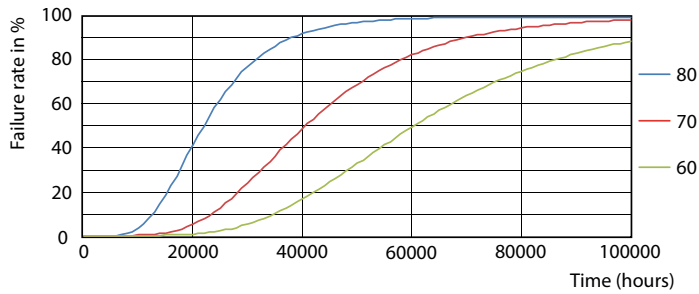


LEDtube MAS SLR 14W 60K FailureRate-LED

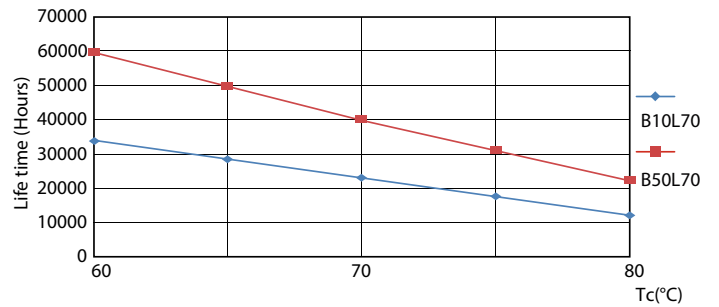

LEDtube MAS SLR 14W 60K LifetimeVsTc-LED

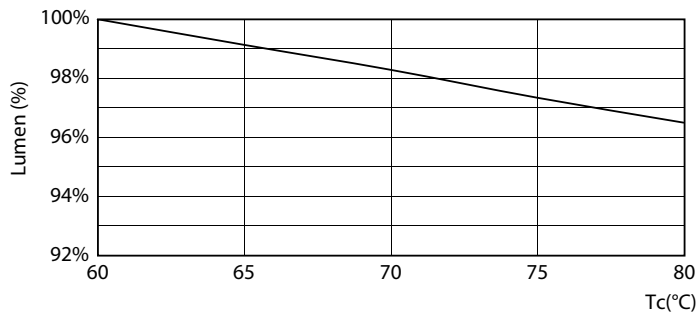


LEDtube MAS SLR 14W 60K LumenVsTc-LMP

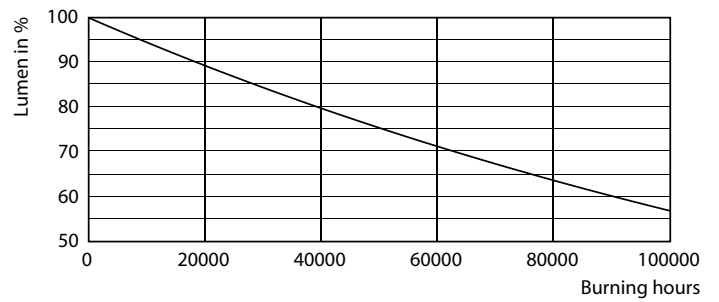

LEDtube_60K

MASTER Value LEDtube T8

Životnost

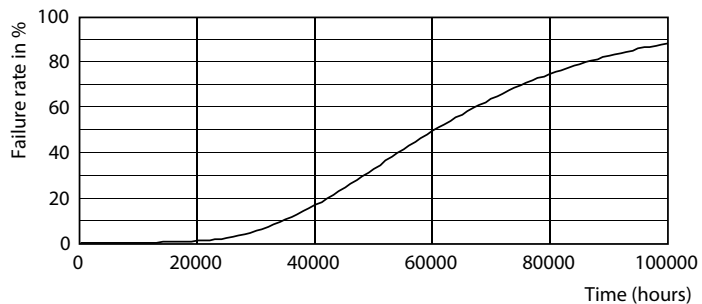

LEDtube_60K

