ERIS C3

LED-1L16E500K88/413C HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ERIS C3

Kód produktu: ERI67038

Typ: LED-1L16E500K88/413C HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.

CE UK CA 230V IP43 CRI >80

Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	445 mm
Délka	445 mm
Výška	130 mm
Průměr	ø 445 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

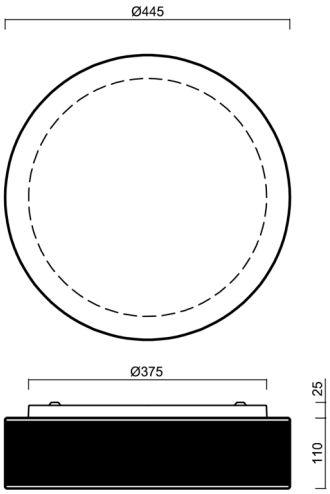

Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP43
Objimka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1880 lm
Světelný tok zdroje	3750 lm
Měrný výkon	78 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

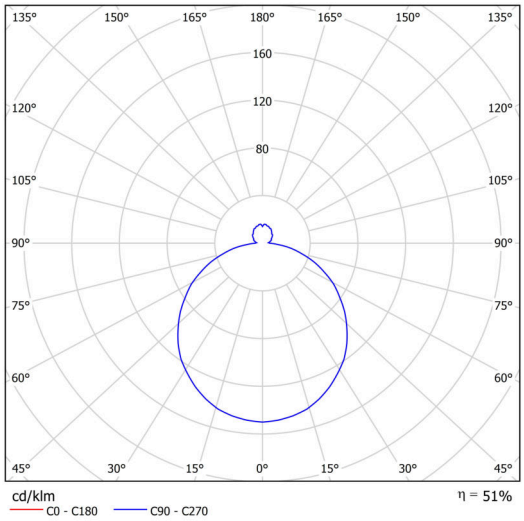

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728099213
Hmotnost NTTO	5.65 Kg
Hmotnost BTTO	6.15 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.033 m^3
Balení 1 šířka	0.46 m
Balení 1 délka	0.45 m
Balení 1 výška	0.16 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

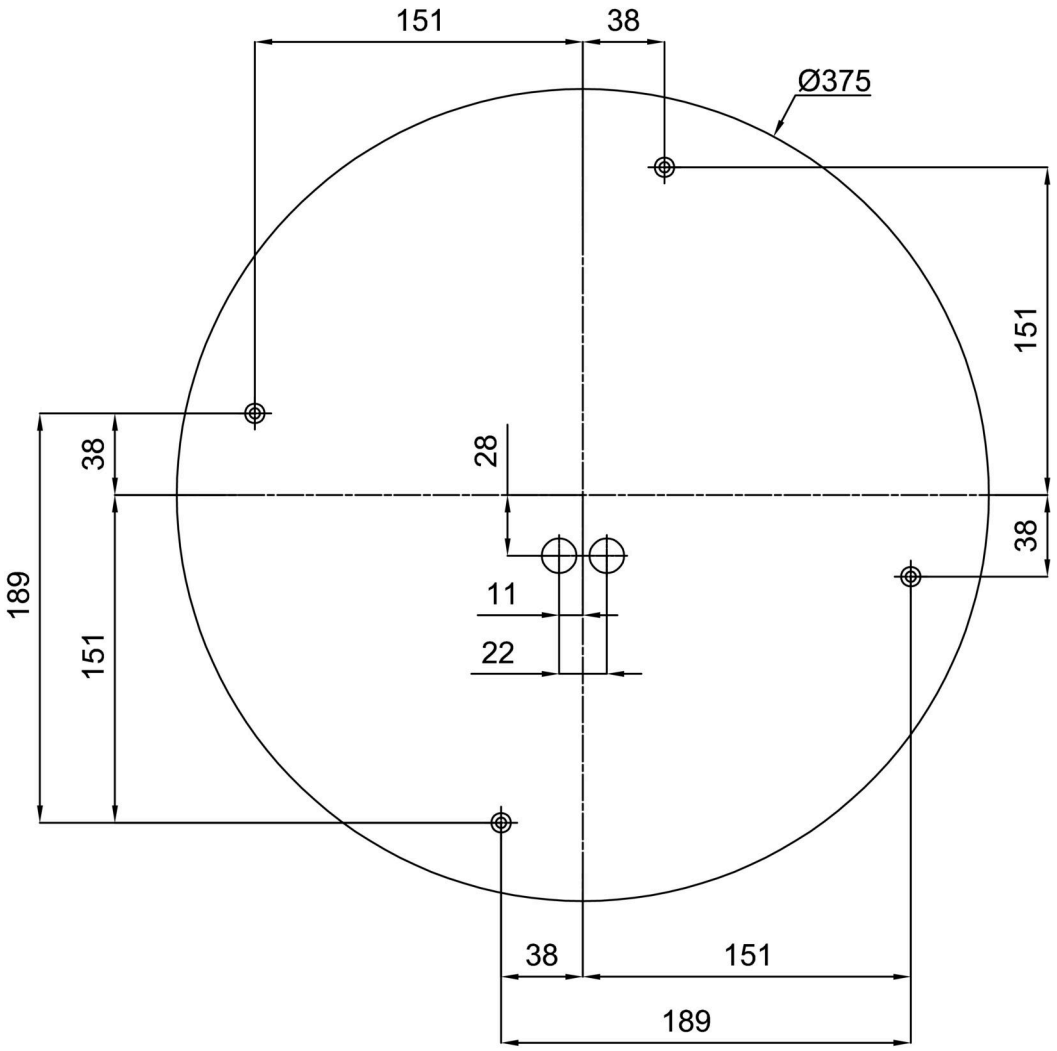

Doplňkový sortiment:

Dekorativní límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30134	K86/DL15	nerez broušená	příslušenství		
30133	K86/DL14	nerez leštěná	příslušenství		
30132	K86/DL4	bílá Ral9003	příslušenství		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33502	KN8,K8/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20132	413C	bílá - černá	příslušenství		