ISIS P3 PM

LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3 PM

Kód produktu: ISI63909

Typ: LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 100 cm.

CE UK CA 230V IP40 CRI >80 DALI

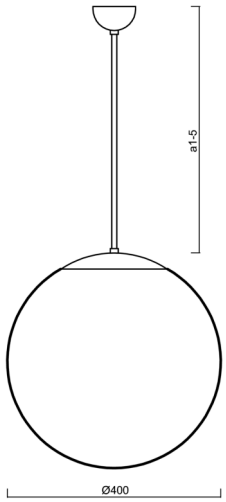

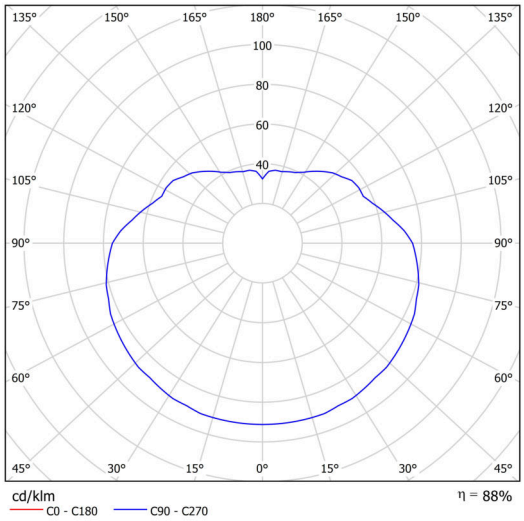

Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	lesklý polymetylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	4070 lm
Světelný tok zdroje	4630 lm
Měrný výkon	150 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728025144
Hmotnost NTTO	3.2 Kg
Hmotnost BTTO	4.3 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.109 m^3
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20601	PM3	bílá	příslušenství		