ISIS S2 PM

LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S2 PM

Kód produktu: ISI64303

Typ: LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

CE UK CA 230V IP40 CRI >80

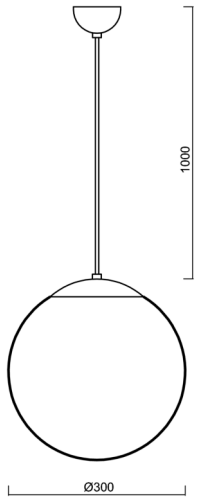

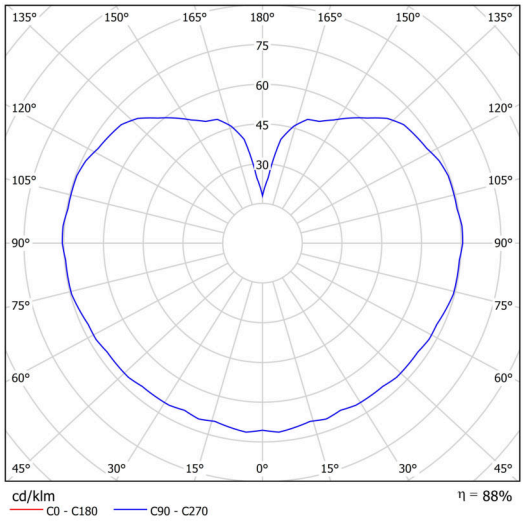

Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	lesklý polymetylmetakrylát
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	300 mm
Průměr	ø 300 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	20 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2960 lm
Světelný tok zdroje	3360 lm
Měrný výkon	148 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728028237
Hmotnost NTTO	2.4 Kg
Hmotnost BTTO	3.5 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.035 m^3
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.31 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20599	PM2	bílá	příslušenství		