# ISIS S2 PM

LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K#

WWW.OSMONT.CZ

# ISIS S2 PM

Kód produktu: ISI64795

Typ: LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

CE UK CA 230V IP40 CRI >80

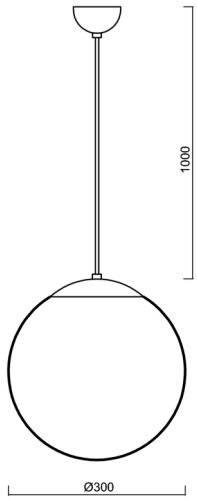


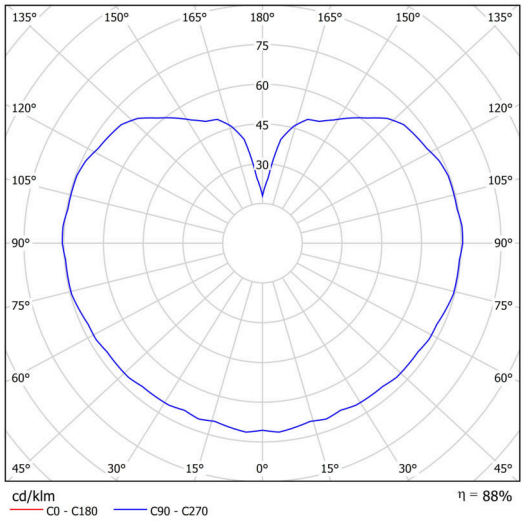


## Technické

| | |
|---|---|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - kabel |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | lesklý polymetylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 300 mm |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 300 mm |
| Průměr | ø 300 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | není |
| Kabelový vstup | není |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

## Elektrické

| | |
|---|---|
| Příkon | 20 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objimka | LED modul |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks |

## Světelné

| | |
|---|---|
| Světelný tok svítidla | 3090 lm |
| Světelný tok zdroje | 3510 lm |
| Měrný výkon | 154 lm/W |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.*

## Logistické

| | |
|---|---|
| EAN | 8591728032357 |
| Hmotnost NTTO | 2.4 Kg |
| Hmotnost BTTO | 3.5 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.035 $m^3$ |
| Balení 1 šířka | 0.31 m |
| Balení 1 délka | 0.31 m |
| Balení 1 výška | 0.31 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

# Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|---|---|---|---|---|---|
| 20599 | PM2 | bílá | příslušenství | | |