ISIS P4 PE

LED-5L07E900Z11/PE4/a1 B 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P4 PE

Kód produktu: ISI66100

Typ: LED-5L07E900Z11/PE4/a1 B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.

CE | UK CA | 230V | IP40 | CRI >80 | IK10

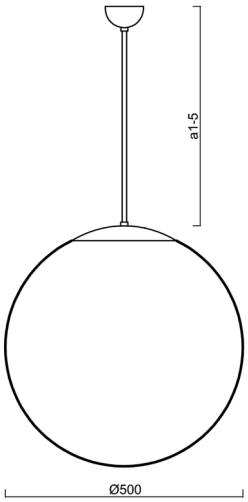

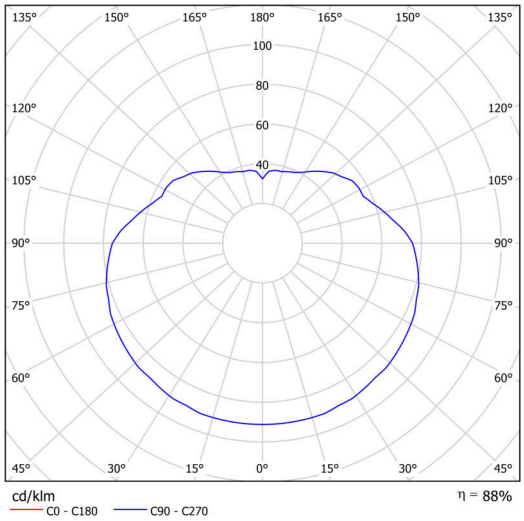

Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	polyetylen
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	ø 500 mm
Délka závěsu	200 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	35 ks
Počet svítidel na jistič B16A	65 ks
Počet svítidel na jistič C10A	35 ks
Počet svítidel na jistič C16A	65 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	5870 lm
Světelný tok zdroje	6670 lm
Měrný výkon	143 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728035006
Hmotnost NTTO	4.4 Kg
Hmotnost BTTO	6.3 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.157 m^3
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20531	PE4	bílá	příslušenství		