TILIA C2A

IN-22NU5/PC35C*

WWW.OSMONT.CZ

TILIA C2A

Kód produktu: TIL52608

Typ: IN-22NU5/PC35C*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem.

CE UK CA 230V IP54 IK10

Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	71 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP54
Objimka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

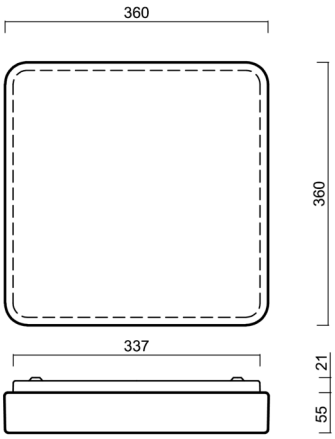

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

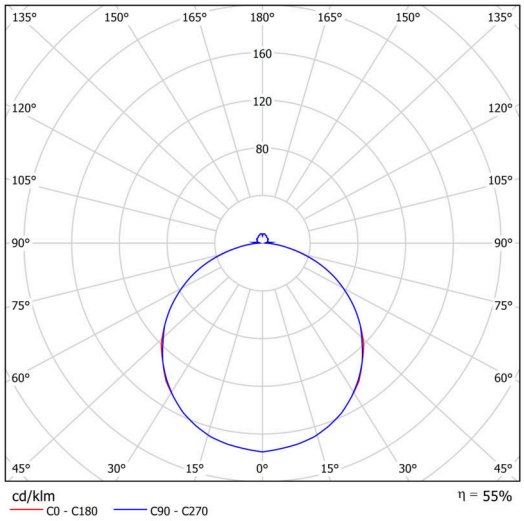

Logistické

EAN	8591728526085
Hmotnost NTTO	1.8 Kg
Hmotnost BTTO	2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m^3
Balení 1 šířka	0.385 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

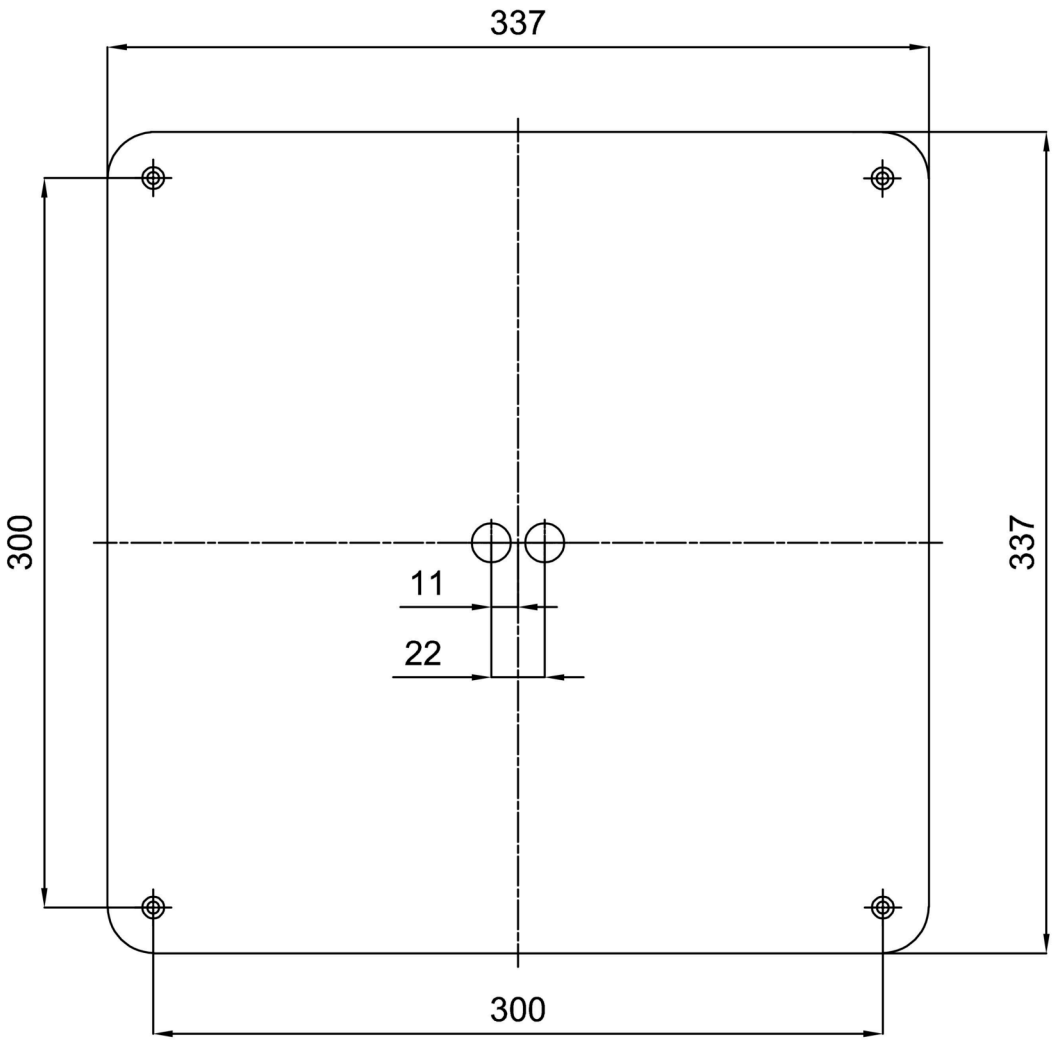

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20577	PC35C	bílá - černá	příslušenství		