TILIA 2

IN-32NU3/PC33 HF*

WWW.OSMONT.CZ

TILIA 2

Kód produktu: TIL56177

Typ: IN-32NU3/PC33 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo senzorové a polykarbonátové stínidlo.

CE UK CA 230V IP54 IK10

Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

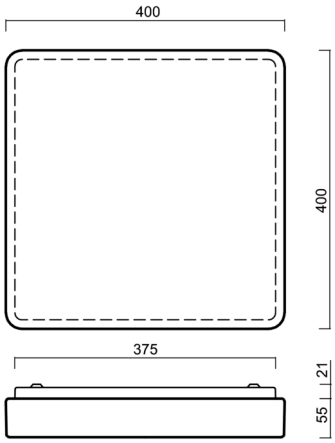

Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	3x25 W
Stupeň krytí	IP54
Objimka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

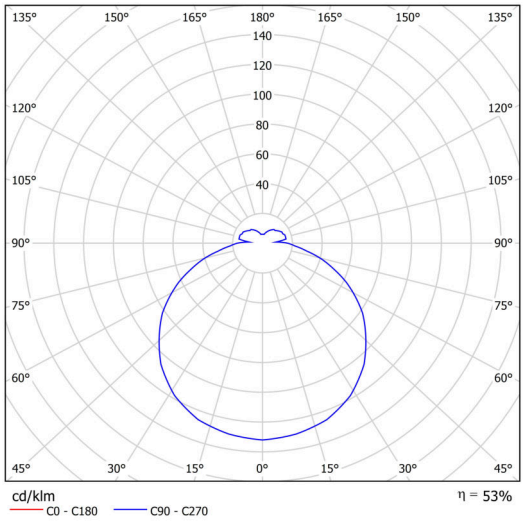

Logistické

EAN	8591728561772
Hmotnost NTTO	2.3 Kg
Hmotnost BTTO	2.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.015 m^3
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

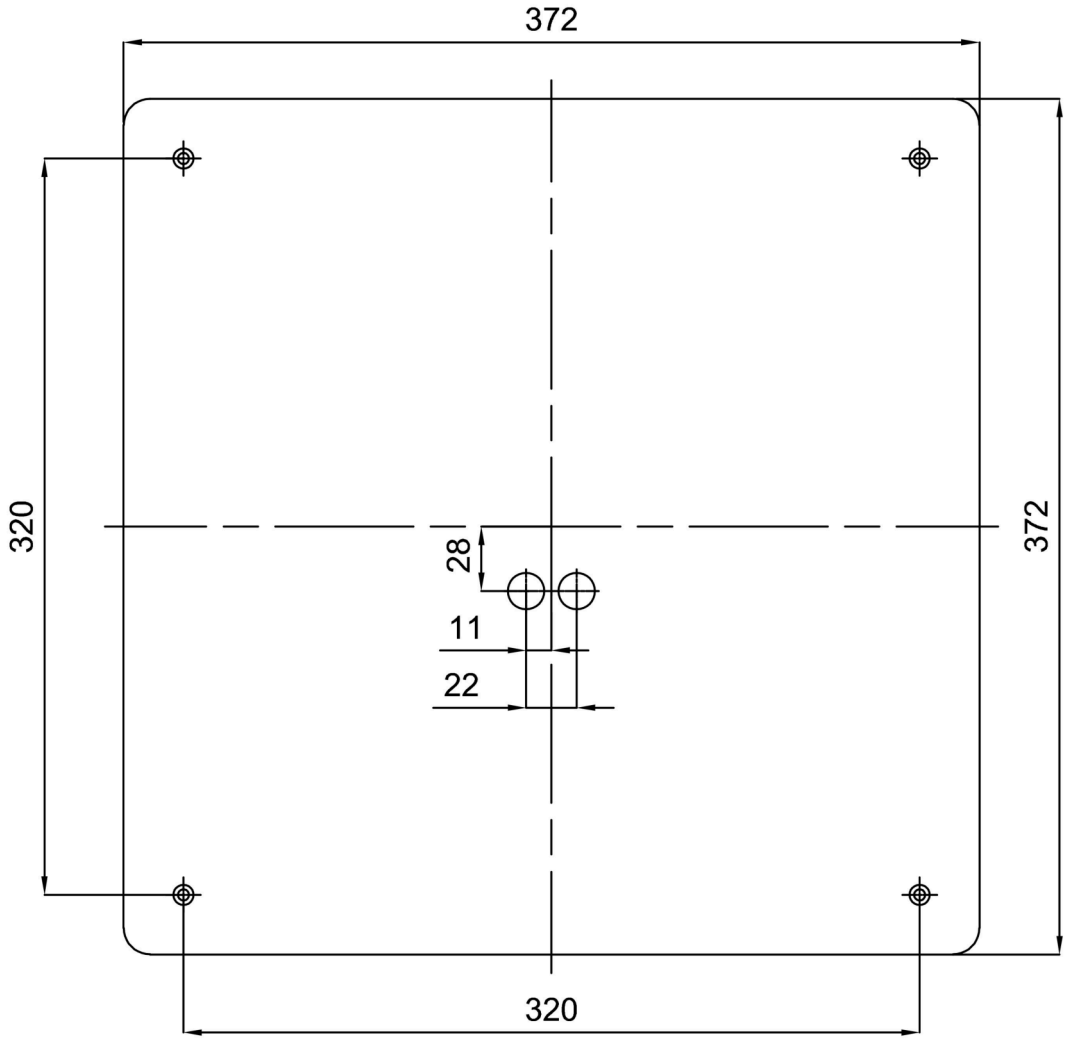

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20528	PC33	bílá	příslušenství		