TILIA C1A

LED-1L31E350NU1/PC31C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TILIA C1A

Kód produktu: TIL69272

Typ: LED-1L31E350NU1/PC31C 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem.

CE | UK CA | 230V | IP54 | CRI >80 | IK10

Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	220 mm
Délka	220 mm
Výška	55 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

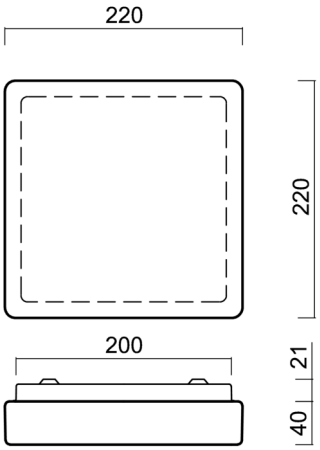

Elektrické

Příkon	11 W
Stupeň krytí	IP54
Objimka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	860 lm
Světelný tok zdroje	1560 lm
Měrný výkon	78 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

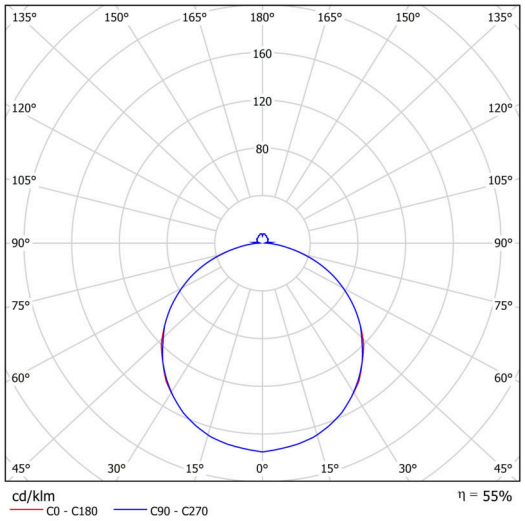

Logistické

EAN	8591728128692
Hmotnost NTTO	0.8 Kg
Hmotnost BTTO	0.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.005 m^3
Balení 1 šířka	0.25 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

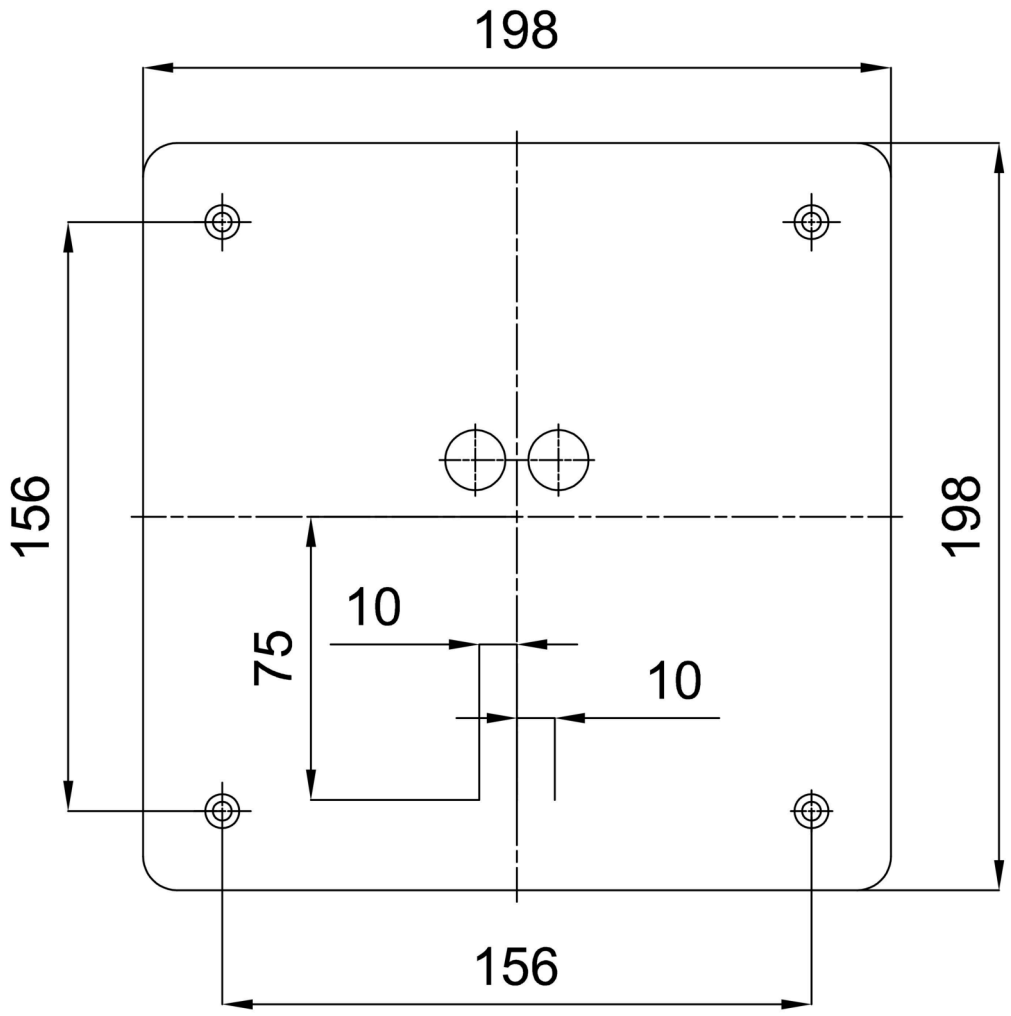

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20575	PC31C	bílá - černá	příslušenství		