TILIA C2A

LED-1L34E700NU5/PC35C DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TILIA C2A

Kód produktu: TIL69795

Typ: LED-1L34E700NU5/PC35C DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem.

CE | UK CA | 230V | IP54 | CRI >80 | DALI | IK10

Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	71 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

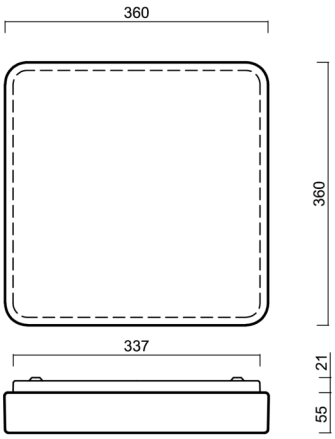

Elektrické

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP54
Objimka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	18 ks
Počet svítidel na jistič B16A	28 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	46 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2290 lm
Světelný tok zdroje	4170 lm
Měrný výkon	91 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

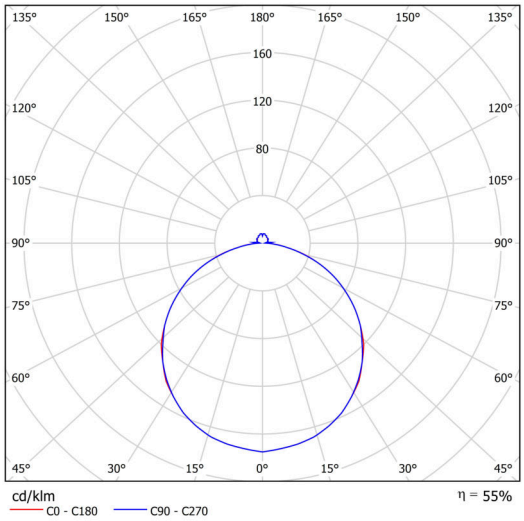

Logistické

EAN	8591728129354
Hmotnost NTTO	1.95 Kg
Hmotnost BTTO	2.35 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m^3
Balení 1 šířka	0.385 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

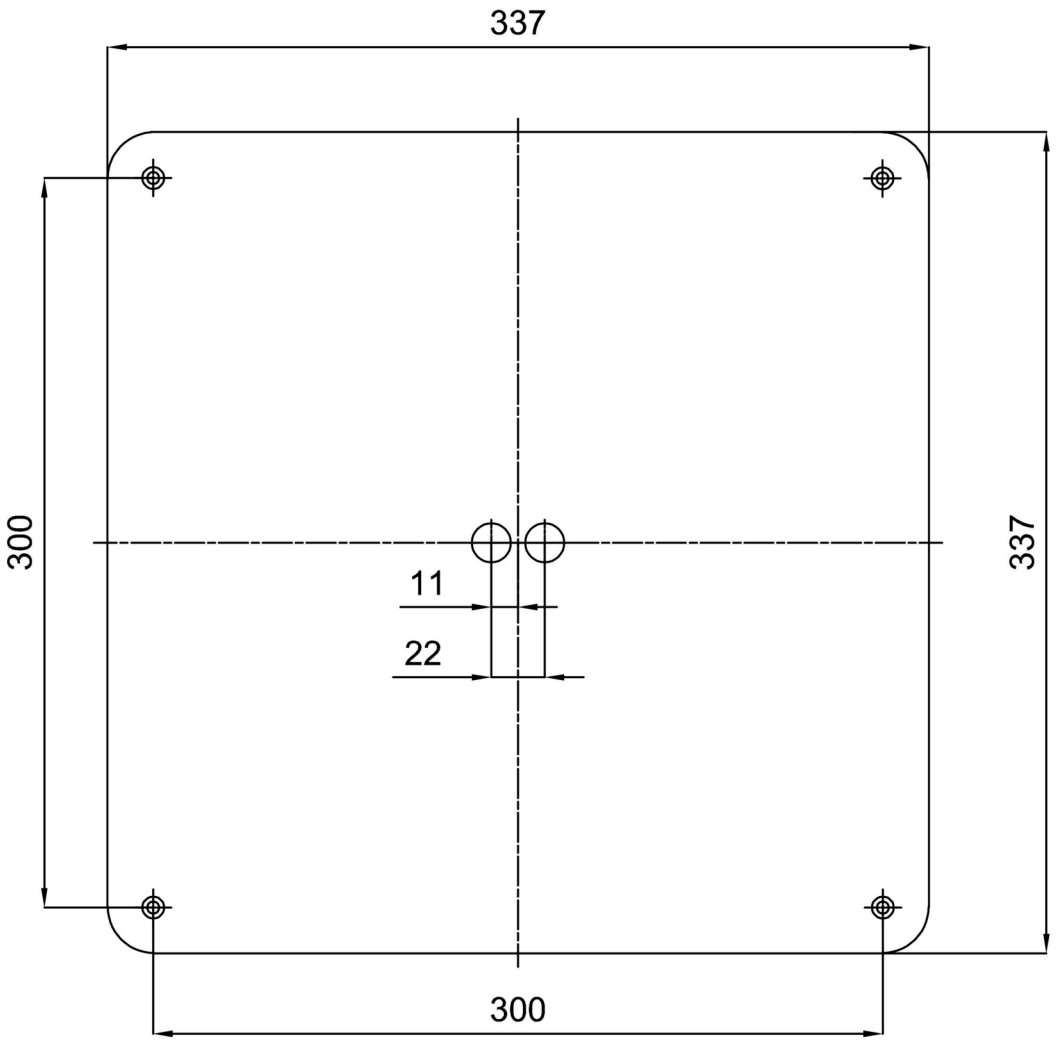

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20577	PC35C	bílá - černá	příslušenství		